


# VOLDIKKARDINATE PESEMISJUHEND

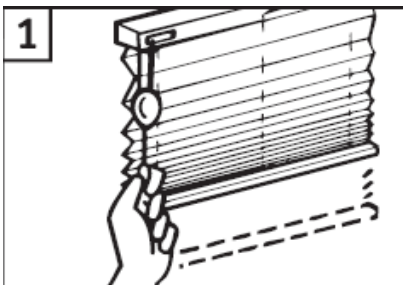



## Voldikkatete hooldus

Raam ja voldikosa on kergesti hooldatavad.

Tänu antistaatilisele töötlusele on toode tolmuühlgav ja tema kasutusala on lai.

Vajadusel saab voldikkatteid ka pesta, kuid vaid kangaid, mis taluvad niiskust.

## Juhiseid toote pesemiseks:

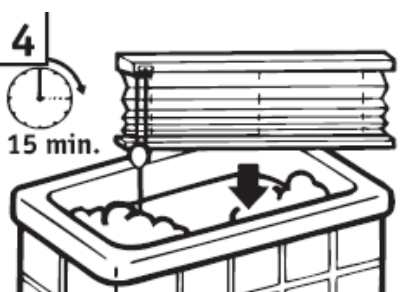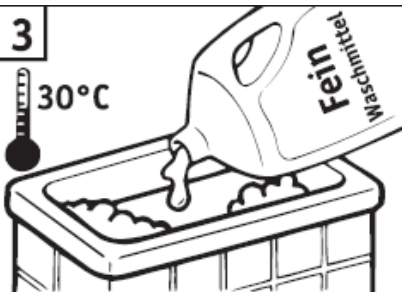

1. Tõmmake kangapakk üles raami vastu.

2. Vabastage profiil kronsteinidest.

3. Laske anumasse 30°(käesoe) vesi ning lisage kergetoimeline puhastusvahend, pange kangapakk sellesse likku.

4. Peale 15-minutist leotamist võtke kate veest välja. „Duette“ materjalide puhul laske vesi koheselt kärjemustriliselt pinnalt välja joosta.

5. Nüüd peske kate järk-järgult lahti tõmmates hoolikalt puhtaks.

6. Tõske voldikkardin ülalprofiilist kinni hoides veest välja ja loputage käsidušiga hoolikalt mõlemalt poolt üle.

Tähelepanu: Duette materjalide puhul hoidke profiilist mõlema käega kinni ja jälgige, et vest kärjepinnalt koheselt eemalduks.



Loputage pind hoolikalt üle!

7. Tõmmake kangapakk taas üles vastu raami ja suruge liigne vesi välja.

8. Kinnitage kardin niiskena ja kokkuvoldituna uuesti kronsteinidele.

9. Laske kangapakil kokkuvoldituna kuivada vähemalt 12 tundi.

Kuivamise ajal voltige katet korduvalt lahti ja kokku. Vältige triikimist! Voldikkate on püsiv ilma täiendava hoolduseta.

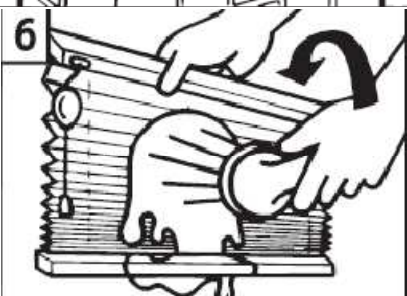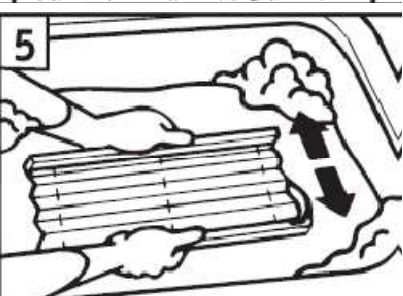

## **Pidage silmas järgmist:**

\*Vältige mehhaaniliste osade sattumist vette või lahusesse!

\*Mitmeid materjale, sealhulgas looduslikest kiududest materjale, ei tohi veega pesta. Vajadusel võite nendelt materjalidelt tolmu vaid kuiva lapiga pühkida või kergelt harjata.

\*Kui ventilatsioonisüsteem ei ole piisav, võib kangapakile koguneda kondentsvesi.

\*Katted on kasutamiseks sisetingimustes. Kasutades katteid avatud ja vaid osaliselt klaasidega kaitstud ruumides ei kehti toote garantii.

